


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: WSM-25**

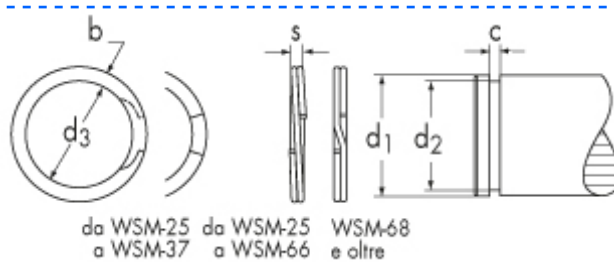

**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

**Carichi pesanti**  
**WSM - per alberi**  
**(in pollici)**



| descrizione    | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|----------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>WSM-187</b> | <b>66,00</b>                 | + 20%               | - | 100        |

| DESCRIZIONE                                        | GOLA                                         | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WSM-187                                            | <b>d2</b> inch. 1,769<br>mm 44,93            | <b>taglio anello</b> Newtons 68.232<br>L.B.S. 15.340<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                           |
| <b>d1 mm</b> 47,63                                 | <b>Toll. d2</b> inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13 | <b>snerv. gola</b> Newtons 31.225<br>L.B.S. 7.020<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>d1 inch</b> 1,875                               | <b>c</b> inch. 0,068<br>mm 1,73              |                                                                                                                                                                                  |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b>                             | <b>Toll. c</b> inch. +0,004<br>mm +0,100     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>d3</b> inch. 1,751<br>mm 44,48                  |                                              |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Toll. d3</b> inch. -0,02<br>mm -0,51            |                                              |                                                                                                                                                                                  |
| <b>b</b> inch. 0,158<br>mm 4,01                    |                                              |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Toll. b</b> inch. +0,003/-0,005<br>mm +008/-013 |                                              |                                                                                                                                                                                  |
| <b>s</b> inch. 0,062<br>mm 1,57                    |                                              |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Toll. s</b> inch. +/-0,003<br>mm +/-0,08        |                                              |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Peso Kg/1000</b> 7,08                           |                                              |                                                                                                                                                                                  |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350