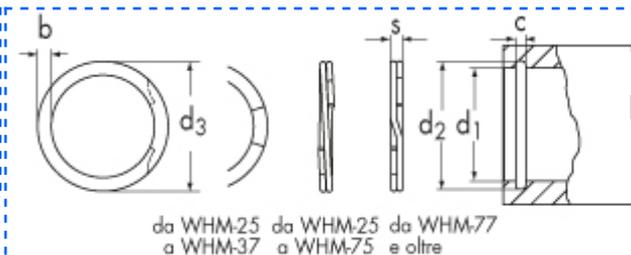


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: WHM-25


da WHM-25 a WHM-37 da WHM-25 a WHM-75 da WHM-77 e oltre

**Carichi pesanti
WHM - per fori
(in pollici)**

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHM-31	15,60	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHM-31	d2 inch. 0,330 mm 8,38	taglio anello Newtons 3.114 L.B.S. 700
d1 mm 7,92	Toll. d2 inch. +/-0,002 mm +/-0,05	(coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 0,312	c inch. 0,020 mm 0,51	snerv. gola Newtons 881 L.B.S. 198
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,003 mm +0,080	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d3 inch. 0,333 mm 8,46		
Toll. d3 inch. +0,010 mm +0,25		
b inch. 0,025 mm 0,64		
Toll. b inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13		
s inch. 0,015 mm 0,38		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 0,05		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350