


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50

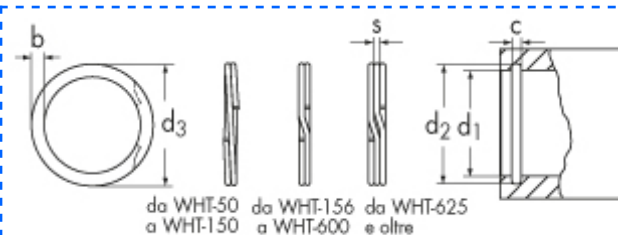

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi medio -
pesanti
**WHT - per fori
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHT-168	52.00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHT-168		
d1 mm 42,88	d2 inch. 1,780 mm 45,21	taglio anello Newtons 61.427 L.B.S. 13.810 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 1,688	Toll. d2 inch. +/-0,005 mm +/-0,13	snerv. gola Newtons 24.420 L.B.S. 5.490 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	c inch. 0,068 mm 1,73	
d3 inch. 1,793 mm 45,54	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	
Toll. d3 inch. +0,020 mm +0,51		
b inch. 0,118 mm 3,00		
Toll. b inch. +/-0,004 mm +/-0,1		
s inch. 0,062 mm 1,57		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 4,75		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350