


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: VH-25**

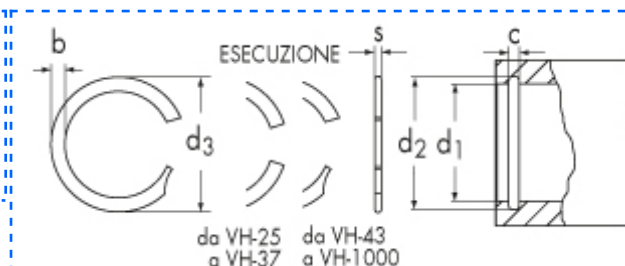

Carichi leggeri  
**VH - per fori**  
(in pollici)



**d1**=diametro foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**S**=spessore

| descrizione   | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|               |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>VH-181</b> | <b>35,00</b>                 | + 20%               | - | 250        |

| DESCRIZIONE |       |
|-------------|-------|
| VH-181      |       |
| d1 mm       | 46,02 |
| d1 inch     | 1,812 |

| ANELLO A RIPOSO |                              |
|-----------------|------------------------------|
| d3              | inch. 1,890<br>mm 48,01      |
| Toll. d3        | inch. +0,020<br>mm +0,51     |
| b               | inch. 0,118<br>mm 3,00       |
| Toll. b         | inch. +/-0,004<br>mm +/-0,1  |
| s               | inch. 0,031<br>mm 0,79       |
| Toll. s         | inch. +/-0,002<br>mm +/-0,05 |
| Peso Kg/1000    | 2,42                         |

| GOLA     |                              |
|----------|------------------------------|
| d2       | inch. 1,869<br>mm 47,47      |
| Toll. d2 | inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13 |
| c        | inch. 0,039<br>mm 0,99       |
| Toll. c  | inch. +0,003<br>mm +0,080    |

| CARICO ASSIALE                                                                                                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| taglio anello                                                                                                               | Newtons 32.960<br>L.B.S. 7.410 |
| (coefficiente di sicurezza =3)                                                                                              |                                |
| snerv. gola                                                                                                                 | Newtons 16.502<br>L.B.S. 3.710 |
| (calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |                                |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350