GANDINI

giovedì 9 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAS-31

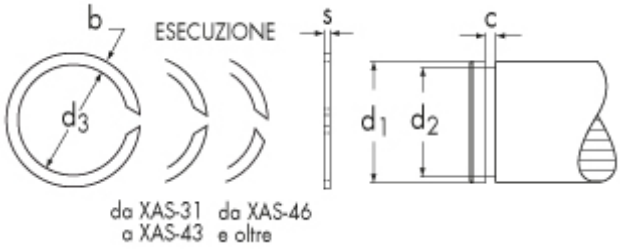

Carichi medi
XAS - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
XAS-66	**36,00**	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
XAS-66	
d1 mm	16,99
d1 inch	0,669

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,630 mm 16,00
Toll. d3	inch. -0,025 mm -0,64
b	inch. 0,062 mm 1,57
Toll. b	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
s	inch. 0,035 mm 0,89
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	0,59

GOLA	
d2	inch. 0,640 mm 16,26
Toll. d2	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
c	inch. 0,039 mm 0,99
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 12.340 L.B.S. 2.774
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 3.050 L.B.S. 686
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it