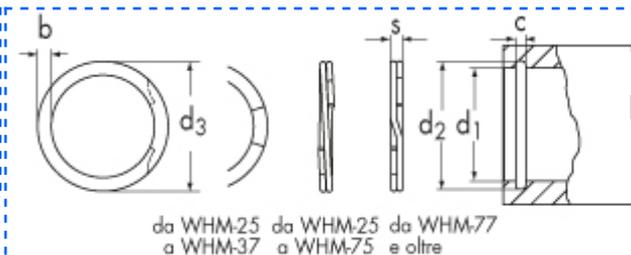


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: WHM-25


da WHM-25 a WHM-37 da WHM-25 a WHM-75 da WHM-77 e oltre

**Carichi pesanti
WHM - per fori
(in pollici)**

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

| descrizione | Prezzo IVA escl Euro x100 | Variazione Prezzo % | | Confezione |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
| | | 1 | 2 | |
| WHM-31 | 15,60 | + 20% | - | 1000 |

| DESCRIZIONE | GOLA | CARICO ASSIALE |
|--|--|---|
| WHM-31 | d2 inch. 0,330 mm 8,38 | taglio anello Newtons 3.114 L.B.S. 700 |
| d1 mm 7,92 | Toll. d2 inch. +/-0,002 mm +/-0,05 | (coefficiente di sicurezza =3) |
| d1 inch 0,312 | c inch. 0,020 mm 0,51 | snerv. gola Newtons 881 L.B.S. 198 |
| ANELLO A RIPOSO | Toll. c inch. +0,003 mm +0,080 | (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2) |
| d3 inch. 0,333 mm 8,46 | | |
| Toll. d3 inch. +0,010 mm +0,25 | | |
| b inch. 0,025 mm 0,64 | | |
| Toll. b inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13 | | |
| s inch. 0,015 mm 0,38 | | |
| Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05 | | |
| Peso Kg/1000 0,05 | | |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350