


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VS-25

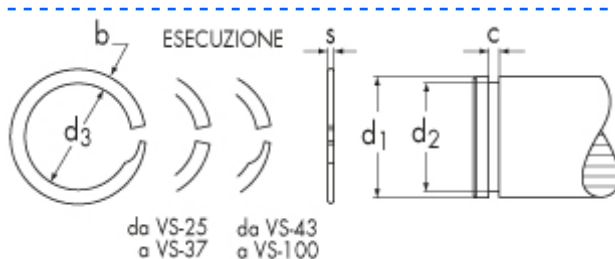

Carichi leggeri
VS - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VS-168	31,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
VS-168		d2		taglio anello	
d1 mm	42,85	inch. 1,630 mm 41,40		Newtons 30.691 L.B.S. 6.900	
d1 inch	1,687	Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,005 mm +/-0,13		snerv. gola	
		c		Newtons 15.390 L.B.S. 3.460	
		inch. 0,039 mm 0,99		(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
		Toll. c			
		inch. +0,003 mm +0,080			
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 1,612 mm 40,94				
Toll. d3	inch. -0,02 mm -0,51				
b	inch. 0,118 mm 3,00				
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,10				
s	inch. 0,031 mm 0,79				
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05				
Peso Kg/1000	2,36				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350