GANDINI

giovedì 16 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25

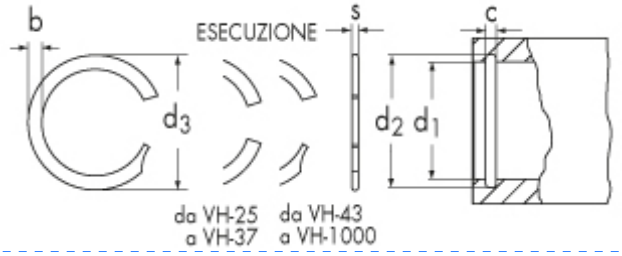

Carichi leggeri
VH - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VH-43	**12,80**	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
VH-43	
d1 mm	11,10
d1 inch	0,437

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,466 mm 11,84
Toll. d3	inch. +0,012 mm +0,3
b	inch. 0,030 mm 0,76
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,1
s	inch. 0,015 mm 0,38
Toll. s	inch. +/-0,0015 mm +/-0,04
Peso Kg/1000	0,08

GOLA	
d2	inch. 0,463 mm 11,76
Toll. d2	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
c	inch. 0,018 mm 0,46
Toll. c	inch. +0,002 mm +0,050

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 4.670 L.B.S. 1.050
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 1.788 L.B.S. 402
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it