venerdì 17 maggio 2024

# ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle**
**SAE 1060-75**

surface treatment:
**Oliatura**

**Esempio di designazione: FS-013**

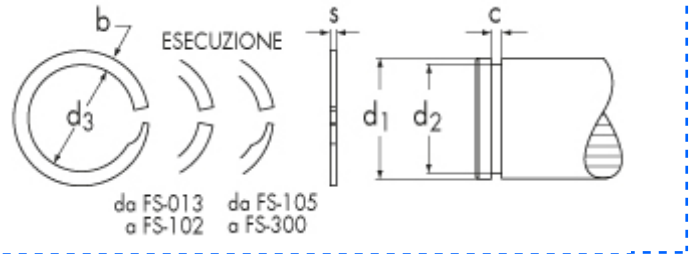


Heavy duty series
**FS - per alberi per gole DIN 471**

**d1**=diametro albero
**d2**=diametro gola
**d3**=diametro interno anello
**S**=spessore

| description | Price Euro x100 | Variazione Prezzo % 1 | 2 | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| **FS-067** | **260,00** | + 20% | - | 100 |

| DESCRIPTION | |
|---|---|
| FS-067 | |
| **d1 mm** | 67,00 |

| RING IN THE UNSTRESSED STATE | |
|---|---|
| **d3** | mm 63,35 |
| **Toll. d3** | mm -0,63 |
| **b** | mm 5,08 |
| **Toll. b** | mm +/-0.10 |
| **s** | mm 2,41 |
| **Toll. s** | mm +/-0,08 |
| **Weight Kg/1000** | 19,43 |

| GROOVE | |
|---|---|
| **d2** | mm 64,00 |
| **Toll. d2** | mm -0,300 |
| **c** | mm 2,65 |
| **Toll. c** | mm +0,140 |

| THRUST CAPACITY | |
|---|---|
| **ring shear** (safety factor =3) | Newtons 120.240 |
| **groove yeld** (based on a groove material yeld strength of 310/mm and a safety factor of 2) | Newtons 48,939 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it