

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per

molle

Durezza:


46÷54 HRC 460÷580 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo RAM 4 INFILATI

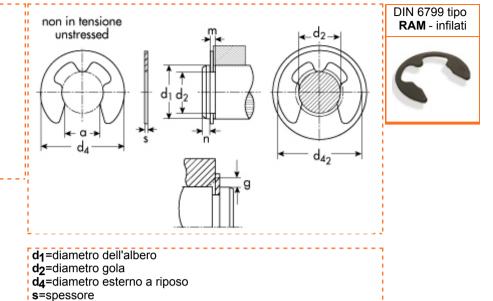

d ₂	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %		Confezione
		euro/100	1	2	
6,0	RAM 6 INFILATI	0,70	NETTO	-	5000

ANELLO D'ARRESTO				
d ₁	7.0 ÷ 9.0			
s	0,70			
toll s	+0.02 -0.02			
d4	11,80			
toll JT	+0.058 -0.058			
peso kg/1000	0,255			
а	5,26			

GOLA	
d ₂	6,0
toll d ₂	-0,075
m	0,74

DATI COMPLEMENTARI				
n	1,2			
FN (kN)	1,10			
FR (kN)	1,35			
g	1,1			
FRg (kN)	0,70			
d42	12,0			
n _{abl.} x1000 (giri/min)	25			
pinza	GRA 6			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350