

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle


Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo JS 40x2

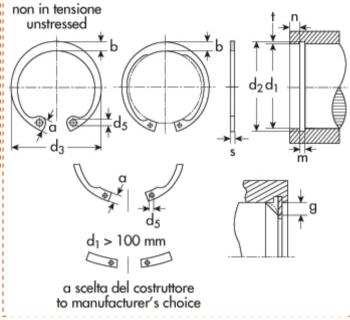

Interni DIN 472
UNI 7438
Tipo JS - esec.
rinforzata

d₁=diametro del foro

d2=diametro gola

d₃=diametro anello a riposo

s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %		Confezione
		euro/100	1	2	
20,00	JS 20x1,5	2,50	NETTO	-	1000

ANELLO D'ARRESTO	
d ₁	20,00
s	1,50
toll s	-0,06
d ₃	21,5
toll d ₃	+0.42 -0.21
a max	4,5
b ~	2,4
d ₅ min	2,0
peso kg/1000	1,400

GOLA	
d ₂	21,0
toll d ₂	0,13
m	1,60
t	0,50

DATI COMPLEMENTARI			
n	1,5		
FN (kN)	5,4		
FR _(kN)	16		
g	1,0		
FRg (kN)	5,6		
AN (mm2)	32		
В	2,25		
pinza	ZGJ 1-2		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350