

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **JS 40x2**

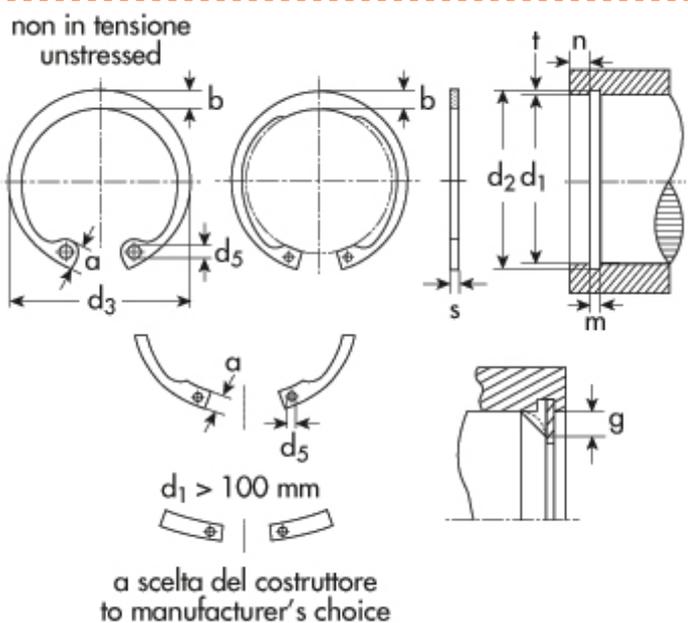

Interni DIN 472
UNI 7438
Tipo **JS** - esec.
rinforzata



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
72,00	JS 72x3	22,00	NETTO	-	50

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	72,00	d₂	75,0	n	4,5
s	3,00	toll d₂	0,30	FN (kN)	58,0
toll s	-0,08	m	3,15	FR (kN)	172,0
d₃	76,5	t	1,50	g	2,5
toll d₃	+1.10 -0.46			FRg (kN)	30,3
a max	9,2			AN (mm²)	346
b ~	6,4			B	1,44
d₅ min	3,0			pinza	ZGJ 3
peso kg/1000	21,700				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350