

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **JM 20 IMPILATI**

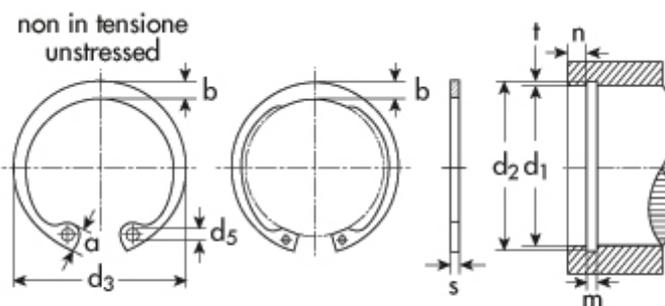

a scelta del costruttore
to manufacturer's choice

$d_1 > 165 \text{ mm}$



Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo **JM** Impilati



d_1 =diametro del foro
 d_2 =diametro gola
 d_3 =diametro anello a riposo
 s =spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
22,00	JM 22 impilati	a richiesta	-	-

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d_1	22,00	d_2	23,0	n	1,5
s	1,00	toll d_2	0,13	FN (kN)	5,90
toll s	-0,06	m	1,10	FR (kN)	8,0
d_3	23,5	t	0,50	g	1,0
toll d_3	+0,42 -0,13			FRg (kN)	2,7
a max	4,2			AN (mm ²)	35,3
b ~	2,5			K (kN.mm)	17,6
d_5 min	2,0			pinza	ZGJ 1-2
peso kg/1000	1,100				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Production and distribution
of fasteners, fixing elements
and mechanical parts
machining

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Sales department
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Administration
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350