

ANELLI D'ARRESTO
Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

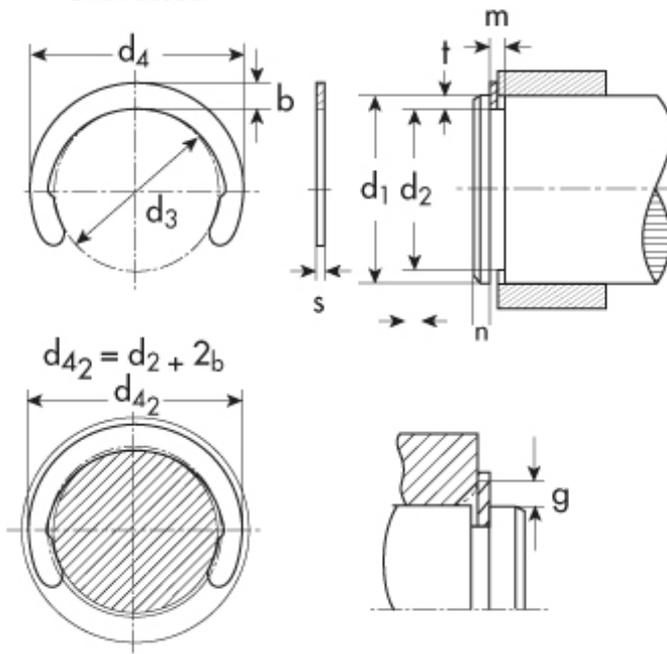
48÷52 HRC 485÷545 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo H 15

 non in tensione
unstressed

 a mezzaluna
tipo H - per
alberi


d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
26,00	H 26	30,00	-	500

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	26,00	d ₂	23,5	n	3,8
s	1,20	toll d ₂	-0,21	FN (kN)	8,00
toll s	-0,06	m	1,30	FR (kN)	12,00
d ₃	22,90	t	1,25	g	1,20
toll d ₃	+0,21 -0,21			FRg (kN)	3,20
b ~	3,25			d ₄₂	30
d ₄	29,40			n _{abl} .x1000 (giri/min)	15
peso kg/1000	1,880			pinza	GRH 26

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350