


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
**Fosfatati ed oliati**  
**Bruniti ed oliati**  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo **AS 30x2**

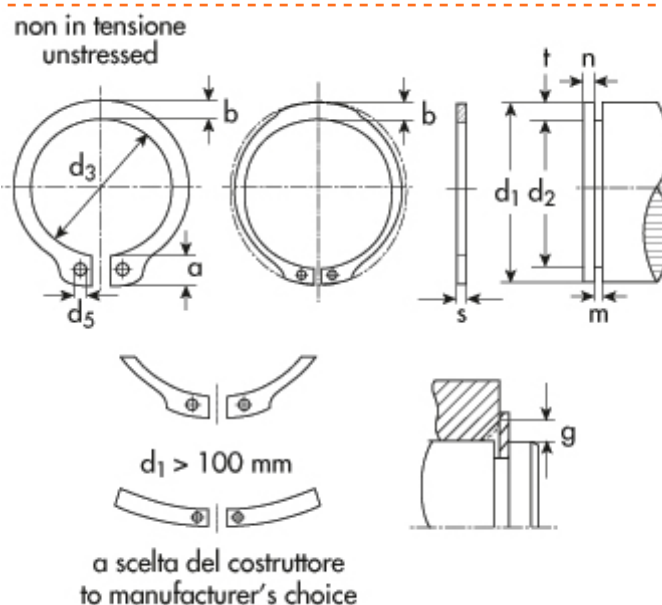

Esterni DIN 471  
UNI 7436  
Tipo **AS** - esec.  
rinforzata



**d<sub>1</sub>**=diametro dell'albero  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>3</sub>**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione      | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione |
|-------|------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 36,00 | <b>AS 36x2,5</b> | <b>8,00</b>                  | <b>NETTO</b>        | 200        |

| ANELLO D'ARRESTO          |             | GOLA                      |       | DATI COMPLEMENTARI                      |        |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|
| <b>d<sub>1</sub></b>      | 36,00       | <b>d<sub>2</sub></b>      | 34,0  | <b>n</b>                                | 3,3    |
| <b>s</b>                  | 2,50        | <b>toll d<sub>2</sub></b> | -0,25 | <b>FN (kN)</b>                          | 20,10  |
| <b>toll s</b>             | -0,07       | <b>m</b>                  | 2,65  | <b>FR (kN)</b>                          | 101,50 |
| <b>d<sub>3</sub></b>      | 33,2        | <b>t</b>                  | 1,00  | <b>g</b>                                | 2,0    |
| <b>toll d<sub>3</sub></b> | +0.25 -0.50 |                           |       | <b>FRg (kN)</b>                         | 18,3   |
| <b>a max</b>              | 6,7         |                           |       | <b>AN (mm<sup>2</sup>)</b>              | 121,0  |
| <b>b ~</b>                | 4,2         |                           |       | <b>B</b>                                | 2,04   |
| <b>d<sub>5</sub> min</b>  | 2,5         |                           |       | <b>n<sub>abl</sub>.x1000 (giri/min)</b> | 16     |
| <b>peso kg/1000</b>       | 7,500       |                           |       | <b>pinza</b>                            | ZGA 2  |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350