


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
**Fosfatati ed oliati**  
**Bruniti ed oliati**  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo **AS 30x2**

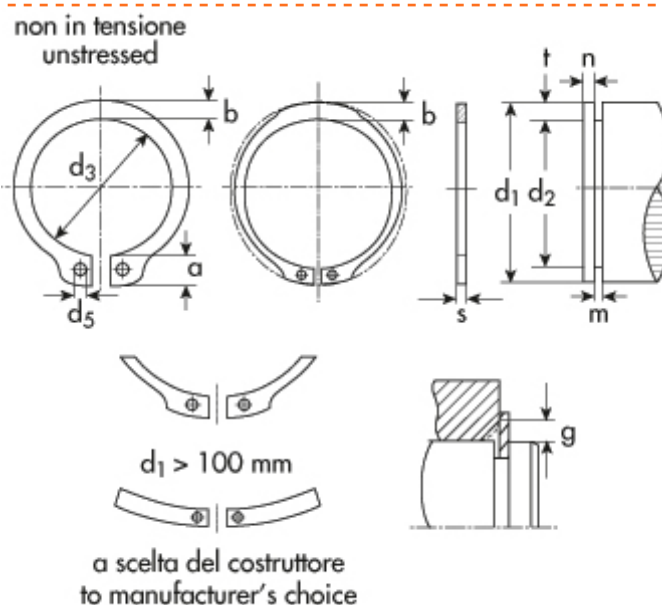

Esterni DIN 471  
UNI 7436  
Tipo **AS** - esec.  
rinforzata



**d1**=diametro dell'albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|-------|-------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
| 60,00 | AS 60x3     | 120,00                       | 1                   | 2 | 50         |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA           |       | DATI COMPLEMENTARI                      |         |
|---------------------|-------------|----------------|-------|-----------------------------------------|---------|
| <b>d1</b>           | 60,00       | <b>d2</b>      | 57,0  | <b>n</b>                                | 4,5     |
| <b>s</b>            | 3,00        | <b>toll d2</b> | -0,30 | <b>FN (kN)</b>                          | 46,00   |
| <b>toll s</b>       | -0,08       | <b>m</b>       | 3,15  | <b>FR (kN)</b>                          | 156,00  |
| <b>d3</b>           | 55,8        | <b>t</b>       | 1,50  | <b>g</b>                                | 2,5     |
| <b>toll d3</b>      | +0.46 -1.10 |                |       | <b>FRg (kN)</b>                         | 25,4    |
| <b>a max</b>        | 9,0         |                |       | <b>AN (mm2)</b>                         | 276,0   |
| <b>b ~</b>          | 5,8         |                |       | <b>B</b>                                | 2,25    |
| <b>d5 min</b>       | 2,5         |                |       | <b>n<sub>abl</sub>.x1000 (giri/min)</b> | 7,6     |
| <b>peso kg/1000</b> | 20,000      |                |       | <b>pinza</b>                            | ZGA 2-3 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350