

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per

molle

Durezza:

d₁=16÷48mm: 470÷580 HV 47÷54

HRC Durezza:

d₁=50÷100mm: 435÷530 HV 44÷51

HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo AL 30

16,00

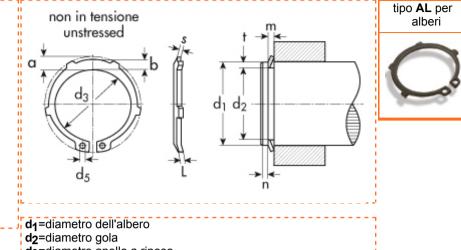

d3=diametro anello a riposo **s**=spessore Prezzo IVA escl Variazione Prezzo Confezione euro/100 14,00

ANELLO D'ARRESTO	
d ₁	16,00
s	0,60
d ₃	14,7
toll d ₃	+0.10 -0.36
a max	3,5
b ~	2,3
d ₅ min	1,7
peso kg/1000	0,820

Descrizione

AL 16

GOLA	
d ₂	15,2
toll d ₂	-0,11
m	0,70

DATI COMPLEMENTARI	
n	1,2
FN (kN)	3,26
FR _(kN)	2,20
g	1,0
FRg (kN)	0,70
FL max (kN)	0,13
L min	0,35
u	0,05
C (kN/mm)	0,4300
pinza	ZGA 1

1000

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350