


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
**Fosfatati ed oliati**  
**Bruniti ed oliati**  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo **AM 15 impilati**

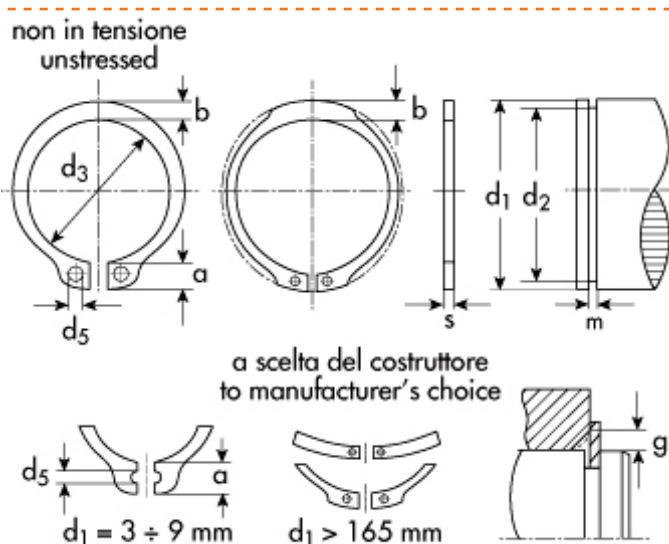

Esterni DIN 471  
UNI 3653-7435  
Tipo **AM** Impilati



**d1**=diametro dell'albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione    | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione |
|-------|----------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 20,00 | AM 20 impilati | a richiesta                  | -                   | -          |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA           |       | DATI COMPLEMENTARI           |         |
|---------------------|-------------|----------------|-------|------------------------------|---------|
| <b>d1</b>           | 20,00       | <b>d2</b>      | 19,0  | <b>n</b>                     | 1,5     |
| <b>s</b>            | 1,20        | <b>toll d2</b> | -0,13 | <b>FN (kN)</b>               | 5,0     |
| <b>toll s</b>       | -0,06       | <b>m</b>       | 1,30  | <b>FR (kN)</b>               | 17,10   |
| <b>d3</b>           | 18,5        | <b>t</b>       | 0,50  | <b>g</b>                     | 1,5     |
| <b>toll d3</b>      | +0.13 -0.42 |                |       | <b>FRg (kN)</b>              | 3,85    |
| <b>a max</b>        | 4,0         |                |       | <b>AN (mm2)</b>              | 30,6    |
| <b>b ~</b>          | 2,6         |                |       | <b>K (kN.mm)</b>             | 36,30   |
| <b>d5 min</b>       | 2,0         |                |       | <b>nabl.x1000 (giri/min)</b> | 32,0    |
| <b>peso kg/1000</b> | 1,300       |                |       | <b>pinza</b>                 | ZGA 1-2 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350