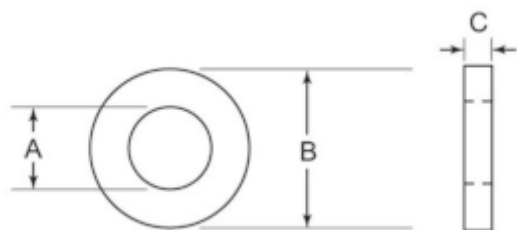



## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO


Rondelle trasparenti  
173


| Codice          | Descrizione | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % | Confezione | A   | B  | C   | D    | EF  | gr |
|-----------------|-------------|------------------|---------------------|------------|-----|----|-----|------|-----|----|
| 173 0006 000 22 | MP 173-0006 | 138,00           | + 60%               | -          | 100 | M6 | 6,5 | 13,0 | 1,0 |    |

| Colore                                                                                                                                                                                                                                                                  | nr del colore         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| trasparente - naturale                                                                                                                                                                                                                                                  | 000 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione colore</b> trasparente - naturale<br><b>Uguaglianza</b> Il naturale uguaglia il colore bianco latte; il trasparente può variare a seconda del materiale<br>NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                       |

| Materiale                                                      | nr del materiale     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Polycarbonato PC                                               | 22 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione generale:</b><br><b>Caratteristiche fisiche</b> |                      |
| Caratteristica                                                 | Valore DIN           |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                                     | 1,15                 |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>                      | 55                   |
| Allungamento alla rottura %                                    | 71                   |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>                              | 2500                 |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>                 | 20                   |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>                 | 80                   |
| Temperatura max di impiego max °C                              | 100                  |
| Resistività volumetrica cm                                     | 10 <sup>16</sup>     |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz                     | 0,007                |
| Rigidità dielettrica MV/m                                      | 28                   |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                                   | V2                   |
| Coefficiente di attrito (a secco)                              | 0,5                  |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>                           |                      |

## Resistenza ad agenti chimici

| Resistenza a  | Valutazione |
|---------------|-------------|
| Benzina       | A           |
| Benzene       | C           |
| Oli minerali  | A           |
| Oli vegetali  | A           |
| Alcali deboli | B           |
| Alcali forti  | C           |
| Acidi deboli  | A           |
| Acidi forti   | A           |

A = positiva  
B = mediocre  
C = negativa

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350