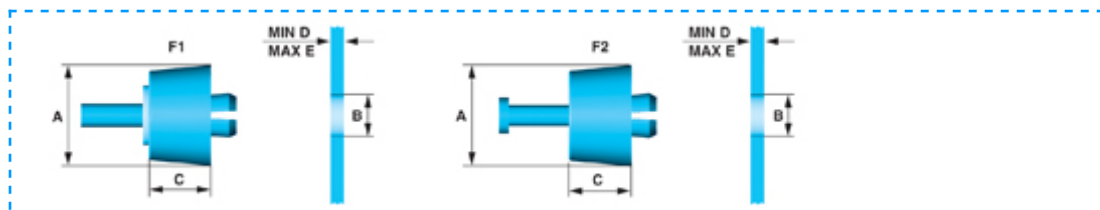


## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO


Piedini da appoggio  
120


| Codice          | Descrizione       | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % | Confezione | A  | B  | C   | D | E   | F   | gr |
|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|------------|----|----|-----|---|-----|-----|----|
| 120 5050 699 12 | MP 120-50-50 NERO | 352,00           | 1<br>+ 60%          | 2<br>-     | 50 | 14 | 3,1 | 5 | 0,8 | 1,8 | F2 |

| Colore                                                                                        | nr del colore                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| nero                                                                                          | 699 (XXX XXXX XXX XX)                                       |
| <b>Descrizione colore</b>                                                                     | nero                                                        |
| <b>Uguaglianza</b>                                                                            | nero brillante. Uguaglia ragionevolmente il colore RAL 9005 |
| NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                                                             |

| Materiale                                      | nr del materiale     |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Elastomero -                                   | 12 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione generale:</b>                   |                      |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>                 |                      |
| Caratteristica                                 | Valore DIN           |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                     | 0,97                 |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>      | 11                   |
| Allungamento alla rottura %                    | 500                  |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>              | -                    |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup> | -                    |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup> | -                    |
| Temperatura max di impiego max °C              | 110                  |
| Resistività volumetrica cm                     | 10 <sup>16</sup>     |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz     | -                    |
| Rigidità dielettrica MV/m                      | -                    |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                   | -                    |
| Coefficiente di attrito (a secco)              | -                    |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>           |                      |
| <b>Resistenza ad agenti chimici</b>            |                      |
| Resistenza a                                   | Valutazione          |
| Benzina                                        | B                    |
| Benzene                                        | C                    |
| Oli minerali                                   | A                    |
| Oli vegetali                                   | A                    |
| Alcali deboli                                  | A                    |
| Alcali forti                                   | A                    |
| Acidi deboli                                   | B                    |
| Acidi forti                                    | C                    |
| A = positiva                                   |                      |
| B = mediocre                                   |                      |
| C = negativa                                   |                      |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350