GANDINI

domenica 19 maggio 2024

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: SSR-0050

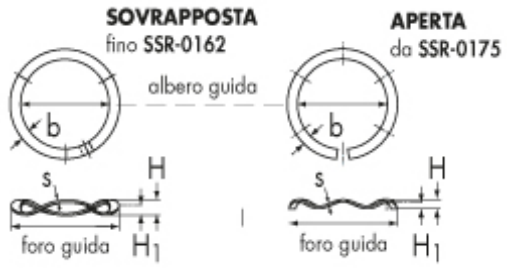

SSR - serie in pollici
per precarico cuscinetti

SOVRAPPOSTA

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
SSR-0162	**64,00**	+ 20%	-	250

MOLLA	
Descrizione SSR-0162	
d1 - foro guida	inch. 1,625 mm 41,28
d4 - albero guida	inch. 1,31 mm 33,27
Spirale	Sovrapposta
Carico	Lb in H1 28,00 N in H1 124,50
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,078 mm 1,98
H Altezza libera	inch. 0,200 mm 5,08
n° Onde	3
Peso Kg/1000	1,54

s	inch. 0,018 mm 0,46
b	inch. 0,143 mm 3,63
Rapporto elastico (valore teorico curva carico/freccia)	Lb/inch 230 N/mm 40

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it