

Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw , ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$lg_{\max} = l - b$$


$$ls_{\min} = lg_{\max} - 5p$$

$$lf_{\max} = 1,7 r_{\max}$$

$$r_{\max} = da_{\max} - ds_{\max} : 2$$

A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

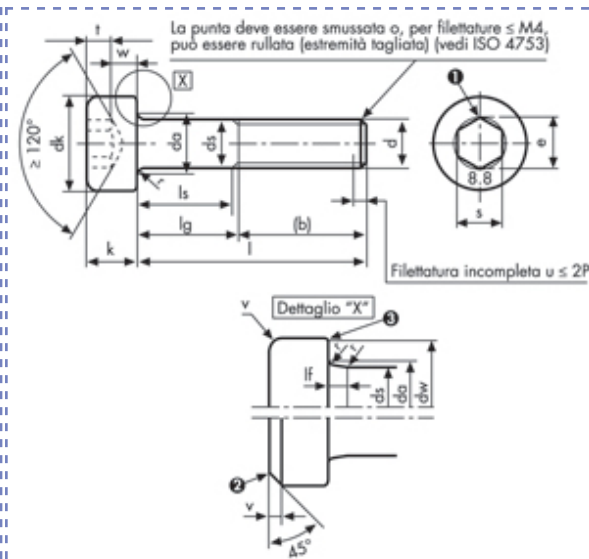

Viti a testa cilindrica con
cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
M 4 X 20 ZINCATE	4,40	1	2	1	M4	20
		+ 60%	-			

M 4 X 20 ZINCATE	ds	max	4	nom	3
p	min	3,82	s	max	3,08
b	e	3,443	min	min	3,02
dk	lf	0,6	t	min	2
nom	k	4	v	max	0,4
max	min	3,82	dw	min	6,53
min	r	0,2	w	min	1,4
da	max				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350