

## Viti e dadi

Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 4014 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN


Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

A richiesta: diametri >M30 - lunghezze >300

$l_g \max = l - b$

$l_s \min = l_g \max - 5p$

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

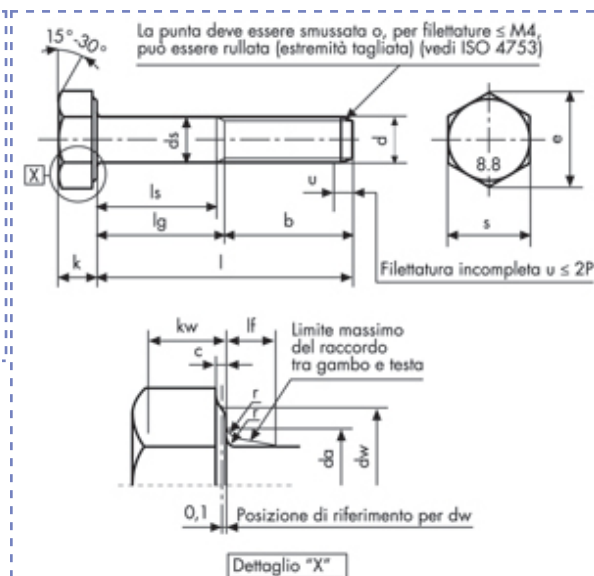

Viti a testa esagonale  
ISO 4014 - UNI 5737  
DIN 931  
gambo parzialm. filettato  
Classe 8.8 Zincate



| Descrizione        | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione | d mm | L mm |
|--------------------|------------------------------|---------------------|------------|------|------|
| M 20 X 210 ZINCATE | 701,00                       | + 60%               | 1          | M20  | 210  |

|                    |               |     |    |            |       |            |            |        |       |
|--------------------|---------------|-----|----|------------|-------|------------|------------|--------|-------|
| M 20 X 210 ZINCATE |               |     | da | max        | 22,4  | k          | nom        | 12,5   |       |
| p                  |               | 2,5 | ds | max        | 20    |            | min cat. A | 12,285 |       |
|                    |               |     |    | min cat. A | 19,67 |            | max cat. A | 12,715 |       |
| b                  | I ≤ 125       | 46  | dw | min        | 28,19 | kw         | min cat. A | 8,6    |       |
|                    | 125 < I ≤ 200 | 52  |    | e          | 33,53 |            | r          | min    | 0,8   |
|                    | I > 200       | 65  |    |            | lf    | min cat. A | 4          | s      | max   |
| c                  | max           | 0,2 |    | max        |       |            | min cat. A |        | 29,67 |
|                    | min           | 0,8 |    |            |       |            |            |        |       |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350