

## Viti e dadi

Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 4014 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN


Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

A richiesta: diametri >M30 - lunghezze >300

$l_g \max = l - b$

$l_s \min = l_g \max - 5p$

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

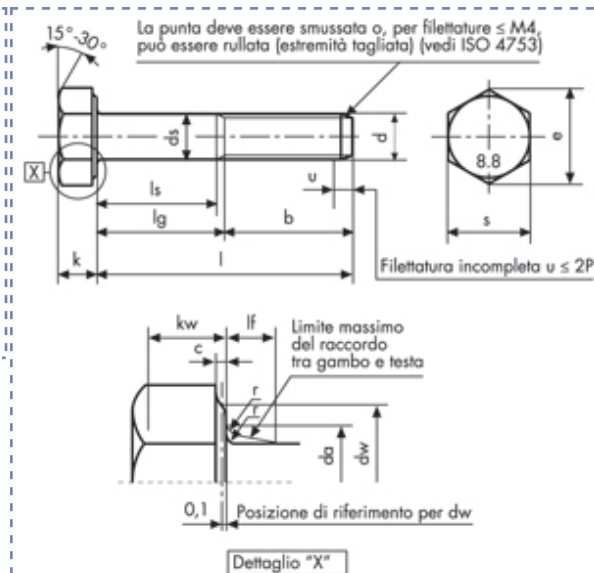

Viti a testa esagonale  
ISO 4014 - UNI 5737  
DIN 931  
gambo parzialm. filettato  
Classe 8.8 Zincate



| Descrizione       | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione | d mm | L mm |
|-------------------|------------------------------|---------------------|------------|------|------|
| M 12 X 90 ZINCATE | 79,60                        | + 60%               | 1          | M12  | 90   |

|                          |                                                                   |                     |       |                      |       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------------------|-------|
| <b>M 12 X 90 ZINCATE</b> |                                                                   |                     |       |                      |       |
| <b>p</b>                 | 1,75                                                              | <b>da</b> max       | 13,7  | <b>k</b> nom         | 7,5   |
| <b>b</b>                 | $l \leq 125$<br>30<br>$125 < l \leq 200$<br>36<br>$l > 200$<br>49 | <b>ds</b> max       | 12    | <b>min cat. A</b>    | 7,32  |
|                          |                                                                   | <b>min cat. A</b>   | 11,73 | <b>max cat. A</b>    | 7,68  |
|                          |                                                                   | <b>dw</b> min       | 17,4  | <b>kw</b> min cat. A | 5,12  |
| <b>c</b>                 | max 0,6<br>min 0,15                                               | <b>e</b> min cat. A | 21,1  | <b>r</b> min         | 0,6   |
|                          |                                                                   | <b>lf</b> max       | 3     | <b>s</b> max         | 19    |
|                          |                                                                   |                     |       | <b>min cat. A</b>    | 18,67 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350