

## Viti e dadi

**\*\*Per diametri M10\*\*, M12\*\*, M14\*\*, M22\*\* la ISO 8765 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN**


**Tolleranze:** categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

**A richiesta:** diametri >M30 - lunghezze >300

$lg_{max} = l - b$

$ls_{min} = lg_{max} - 5p$

**A richiesta:** in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

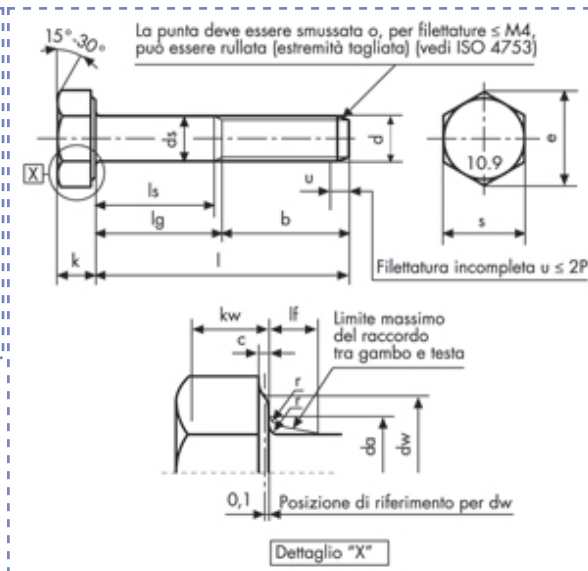

Viti a testa esagonale  
**ISO 8765 - UNI 5738**  
**DIN 960**  
gambo parzialm. filettato  
**Classe 10.9 Zincate**



| Descrizione              | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variatione Prezzo % | Confezione | d mm | L mm |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|------------|------|------|
| <b>M 16 X 50 ZINCATE</b> | <b>a richiesta</b>           | -                   | 1          | M16  | 50   |

|                   |  |  |               |     |            |            |       |            |            |       |
|-------------------|--|--|---------------|-----|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| M 16 X 50 ZINCATE |  |  | da            | max | 17,7       |            |       |            |            |       |
| p                 |  |  | 1,5           | ds  | max        | 16         | k     | nom        | 10         |       |
|                   |  |  |               |     | min cat. A | 15,73      |       | min cat. A | 9,82       |       |
|                   |  |  |               |     |            |            |       | max cat. A | 10,18      |       |
| b                 |  |  | I ≤ 125       | 38  | dw         | min        | 22,49 | kw         | min cat. A | 6,87  |
|                   |  |  | 125 < I ≤ 200 | 44  |            |            |       |            |            |       |
|                   |  |  | I > 200       | 57  | e          | min cat. A | 26,75 | r          | min        | 0,6   |
| c                 |  |  | max           | 0,8 | lf         | max        | 3     | s          | max        | 24    |
|                   |  |  | min           | 0,2 |            |            |       |            | min cat. A | 23,67 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350