


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAS-31

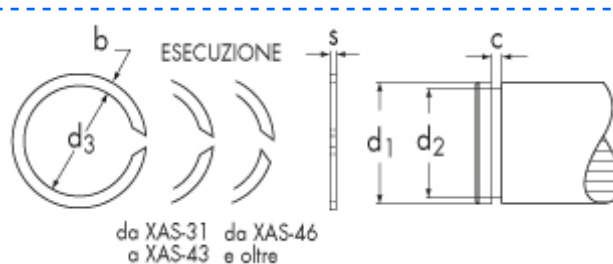

Carichi medi
**XAS - per alberi
(in pollici)**



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XAS-262	270,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
XAS-262	
d1 mm	66,68
d1 inch	2,625

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 2,475 mm 62,87
Toll. d3	inch. -0,046 mm -1,17
b	inch. 0,187 mm 4,75
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,078 mm 1,98
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	15,53

GOLA	
d2	inch. 2,505 mm 63,63
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,086 mm 2,18
Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 99.039 L.B.S. 22.266
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 49.520 L.B.S. 11.133
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350