


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: XDH-112**

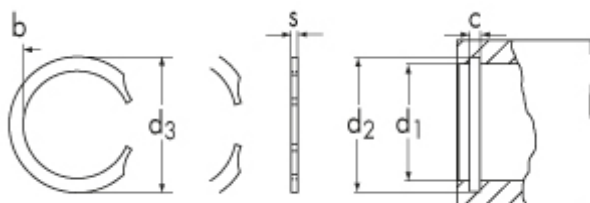

**d1**=diametro foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**S**=spessore

Carichi leggeri  
**XDH - per fori**  
(in pollici)



| descrizione    | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|----------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>XDH-350</b> | <b>240,00</b>                | + 20%               | - | 50         |

| DESCRIZIONE |       |
|-------------|-------|
| XDH-350     |       |
| d1 mm       | 88,90 |
| d1 inch     | 3,500 |

| ANELLO A RIPOSO |                              |
|-----------------|------------------------------|
| d3              | inch. 3,654<br>mm 92,81      |
| Toll. d3        | inch. +0,078<br>mm +1,98     |
| b               | inch. 0,187<br>mm 4,75       |
| Toll. b         | inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13 |
| s               | inch. 0,062<br>mm 1,57       |
| Toll. s         | inch. +/-0,002<br>mm +/-0,05 |
| Peso Kg/1000    | 16,40                        |

| GOLA     |                              |
|----------|------------------------------|
| d2       | inch. 3,624<br>mm 92,05      |
| Toll. d2 | inch. +/-0,006<br>mm +/-0,15 |
| c        | inch. 0,068<br>mm 1,73       |
| Toll. c  | inch. +0,004<br>mm +0,100    |

| CARICO ASSIALE                                                                                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| taglio anello                                                                                                               | Newtons 109.652<br>L.B.S. 24.652 |
| (coefficiente di sicurezza =3)                                                                                              |                                  |
| snerv. gola                                                                                                                 | Newtons 68.227<br>L.B.S. 15.339  |
| (calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |                                  |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350