


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: HHU-37**

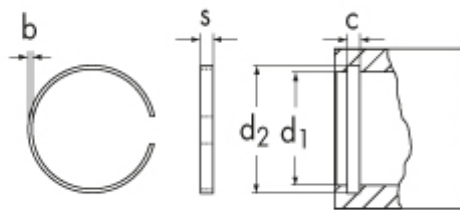

**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

**HHU per fori**  
**(in pollici)**  
**senza aletta di**  
**rimozione**



| descrizione   | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|               |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>HHU-75</b> | <b>41,00</b>                 | + 20%               | - | 500        |

| DESCRIZIONE |       |
|-------------|-------|
| HHU-75      |       |
| d1 mm       | 19,05 |
| d1 inch     | 0,750 |

| ANELLO A RIPOSO |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| d3              | inch. 0,789<br>mm 20,04       |
| Toll. d3        | inch. +0,015<br>mm +0,38      |
| b               | inch. 0,024<br>mm 0,61        |
| Toll. b         | inch. +/-0,0015<br>mm +/-0,04 |
| s               | inch. 0,088<br>mm 2,24        |
| Toll. s         | inch. +/-0,004<br>mm +/-0,10  |
| Peso Kg/1000    | 0,66                          |

| GOLA     |                               |
|----------|-------------------------------|
| d2       | inch. 0,774<br>mm 19,66       |
| Toll. d2 | inch. +/-0,002<br>mm +/- 0,05 |
| c        | inch. 0,093<br>mm 2,36        |
| Toll. c  | inch. +0,003<br>mm +0,080     |

| CARICO ASSIALE                                                                                                              |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| snerv. gola                                                                                                                 | Newtons 2.829<br>L.B.S. 636 |
| (calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |                             |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350