


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

SAE 1070-90
Carbon Steel

trattamento superficiale:
Oil dipped

Example of designation: ES-6

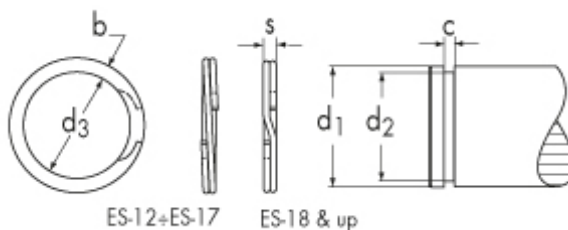

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=internal ring diameter
S=thickness

Carichi medi
ES - for shafts



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
ES-26	57,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
ES-26	d2	taglio anello Newtons 29.110 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 26,00	mm 24,42	
	Toll. d2	snerv. gola Newtons 10,000 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
	mm +/-0,075	
ANELLO A RIPOSO	c	
d3	mm 1,20	
mm 24,21	Toll. c	
Toll. d3	mm +0,080	
mm -0,33		
b		
mm 2,16		
Toll. b		
mm +.08/-0,13		
s		
mm 1,07		
Toll. s		
mm +/-0,05		
Peso Kg/1000		
1,42		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350