


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAS-31

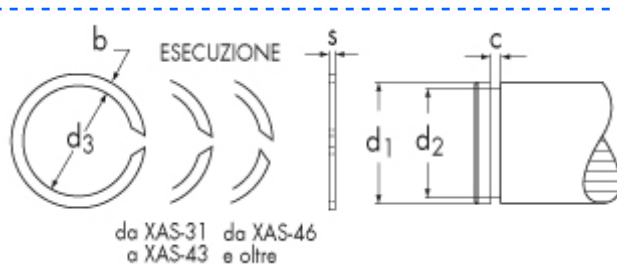

Carichi medi
**XAS - per alberi
(in pollici)**



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XAS-231	170,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XAS-231	d2 inch. 2,204 mm 55,98	taglio anello Newtons 87.230 L.B.S. 19.611 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 58,72	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	snerv. gola Newtons 39.254 L.B.S. 8.825 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 2,312	c inch. 0,086 mm 2,18	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	
d3 inch. 2,174 mm 55,22		
Toll. d3 inch. -0,046 mm -1,17		
b inch. 0,187 mm 4,75		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,078 mm 1,98		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 13,76		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350