


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAS-31

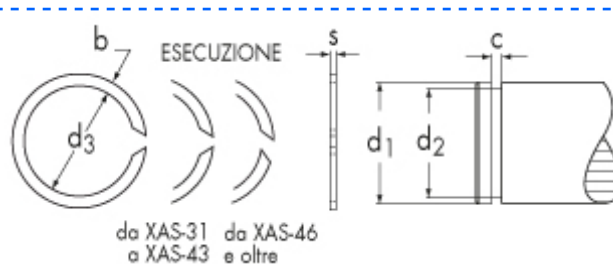

Carichi medi
XAS - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XAS-500	1.400,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XAS-500	d2 inch. 4,790 mm 121,67	taglio anello Newtons 254.277 L.B.S. 57.167 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 127,00	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	snerv. gola Newtons 165.066 L.B.S. 37.110 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 5,000	c inch. 0,120 mm 3,05	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	
d3 inch. 4,730 mm 120,14		
Toll. d3 inch. -0,093 mm -2,36		
b inch. 0,312 mm 7,92		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,109 mm 2,77		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 68,55		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350