


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAS-31

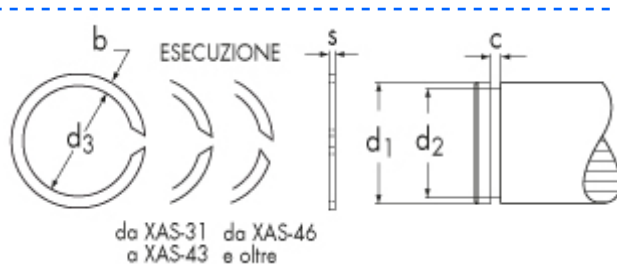

Carichi medi
XAS - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XAS-600	1.800,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
XAS-600	
d1 mm	152,40
d1 inch	6,000

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 5,687 mm 144,45
Toll. d3	inch. -0,125 mm -3,18
b	inch. 0,375 mm 9,53
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,125 mm 3,18
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	113,47

GOLA	
d2	inch. 5,746 mm 145,95
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,139 mm 3,53
Toll. c	inch. +0,006 mm +0,150

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 334.142 L.B.S. 75.122 (coefficiente di sicurezza =3)
snerv. gola	Newtons 239.581 L.B.S. 53.863 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350