


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: WSM-25**

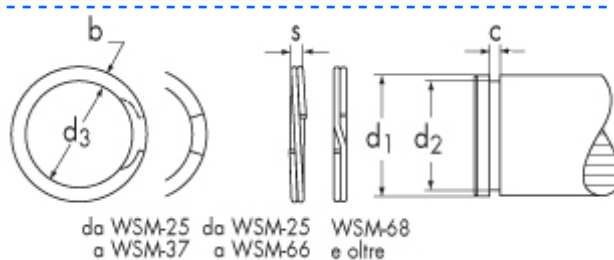

**Carichi pesanti**  
**WSM - per alberi**  
**(in pollici)**



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

| descrizione     | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                 |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>WSM-1400</b> | <b>11.700,00</b>             | + 20%               | - | 25         |

| DESCRIZIONE |        |
|-------------|--------|
| WSM-1400    |        |
| d1 mm       | 355,60 |
| d1 inch     | 14,000 |

| ANELLO A RIPOSO |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| d3              | inch. 13,311<br>mm 338,10             |
| Toll. d3        | inch. -0,11<br>mm -2,79               |
| b               | inch. 0,662<br>mm 16,81               |
| Toll. b         | inch. +0,005/-0,010<br>mm +0,13/-0,25 |
| s               | inch. 0,187<br>mm 4,75                |
| Toll. s         | inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13          |
| Peso Kg/1000    | 673,63                                |

| GOLA     |                             |
|----------|-----------------------------|
| d2       | inch. 13,405<br>mm 340,49   |
| Toll. d2 | inch. +/-0,012<br>mm +/-0,3 |
| c        | inch. 0,209<br>mm 5,31      |
| Toll. c  | inch. +0,008<br>mm +0,200   |

| CARICO ASSIALE                                                                                                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| taglio anello                                                                                                               | Newtons 1.463.348<br>L.B.S. 328.990 |
| (coefficiente di sicurezza =3)                                                                                              |                                     |
| snerv. gola                                                                                                                 | Newtons 1.311.715<br>L.B.S. 294.900 |
| (calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |                                     |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350