


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: WST-46**

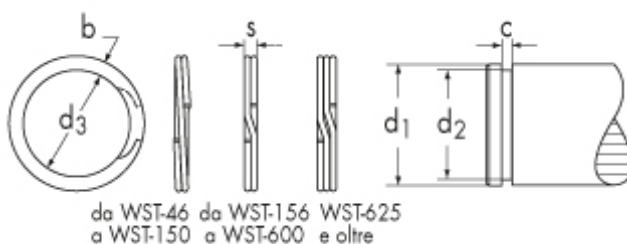

**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

Carichi medio -  
pesanti  
**WST - per  
alberi  
(in pollici)**



| descrizione    | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|----------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>WST-387</b> | <b>460,00</b>                | + 20%               | - | 50         |

| DESCRIZIONE            |                              | GOLA            |  | CARICO ASSIALE                                                                                                              |                |
|------------------------|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| WST-387                |                              | <b>d2</b>       |  | <b>taglio anello</b>                                                                                                        | Newton 240.414 |
| <b>d1 mm</b>           | 98,43                        |                 |  |                                                                                                                             | L.B.S. 54.050  |
| <b>d1 inch</b>         | 3,875                        | <b>Toll. d2</b> |  | (coefficiente di sicurezza =3)                                                                                              |                |
|                        |                              |                 |  | <b>snerv. gola</b>                                                                                                          | Newton 109.643 |
|                        |                              | <b>c</b>        |  |                                                                                                                             | L.B.S. 24.650  |
|                        |                              | <b>Toll. c</b>  |  | (calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |                |
|                        |                              |                 |  |                                                                                                                             |                |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b> |                              |                 |  |                                                                                                                             |                |
| <b>d3</b>              | inch. 3,670<br>mm 93,22      |                 |  |                                                                                                                             |                |
| <b>Toll. d3</b>        | inch. -0,04<br>mm -1,02      |                 |  |                                                                                                                             |                |
| <b>b</b>               | inch. 0,250<br>mm 6,35       |                 |  |                                                                                                                             |                |
| <b>Toll. b</b>         | inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13 |                 |  |                                                                                                                             |                |
| <b>s</b>               | inch. 0,111<br>mm 2,82       |                 |  |                                                                                                                             |                |
| <b>Toll. s</b>         | inch. +/-0,003<br>mm +/-0,08 |                 |  |                                                                                                                             |                |
| <b>Peso Kg/1000</b>    | 41,69                        |                 |  |                                                                                                                             |                |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350