


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1060-75**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: WH-50**

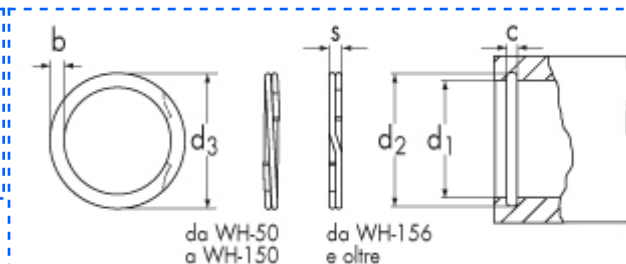

**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**S**=spessore

Carichi medi  
**WH - per fori  
(in pollici)**



| descrizione  | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |        | Confezione |
|--------------|------------------------------|---------------------|--------|------------|
| <b>WH-81</b> | <b>20,00</b>                 | 1<br>+ 20%          | 2<br>- | 1000       |

| DESCRIZIONE                                          | GOLA                                         | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WH-81                                                | <b>d2</b> inch. 0,843<br>mm 21,41            | <b>taglio anello</b> Newtons 16.191<br>L.B.S. 3.640<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                         |
| <b>d1 mm</b> 20,62                                   | <b>Toll. d2</b> inch. +/-0,003<br>mm +/-0,08 | <b>snerv. gola</b> Newtons 4.092<br>L.B.S. 920<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>d1 inch</b> 0,812                                 | <b>c</b> inch. 0,036<br>mm 0,91              |                                                                                                                                                                               |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b>                               | <b>Toll. c</b> inch. +0,003<br>mm +0,080     |                                                                                                                                                                               |
| <b>d3</b> inch. 0,853<br>mm 21,67                    |                                              |                                                                                                                                                                               |
| <b>Toll. d3</b> inch. +0,013<br>mm +0,33             |                                              |                                                                                                                                                                               |
| <b>b</b> inch. 0,065<br>mm 1,65                      |                                              |                                                                                                                                                                               |
| <b>Toll. b</b> inch. +0,003/-0,005<br>mm +0,08/-0,13 |                                              |                                                                                                                                                                               |
| <b>s</b> inch. 0,031<br>mm 0,79                      |                                              |                                                                                                                                                                               |
| <b>Toll. s</b> inch. +/-0,002<br>mm +/-0,05          |                                              |                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso Kg/1000</b> 0,61                             |                                              |                                                                                                                                                                               |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350