GANDINI

sabato 18 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHM-25

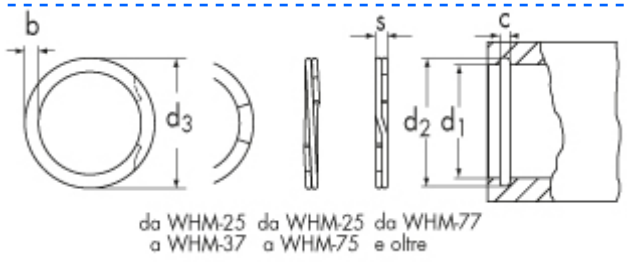

Carichi pesanti
WHM - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHM-354	**300,00**	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	
WHM-354	
d1 mm	89,99
d1 inch	3,543

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 3,781 mm 96,04
Toll. d3	inch. +0,035 mm +0,89
b	inch. 0,281 mm 7,14
Toll. b	inch. +0,004/-0,006 mm +0,10/-0,15
s	inch. 0,111 mm 2,82
Toll. s	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
Peso Kg/1000	42,60

GOLA	
d2	inch. 3,755 mm 95,38
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,120 mm 3,05
Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 219.820 L.B.S. 49.420
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 118.094 L.B.S. 26.550
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it