GANDINI

mercoledì 22 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
WHT-50-S02

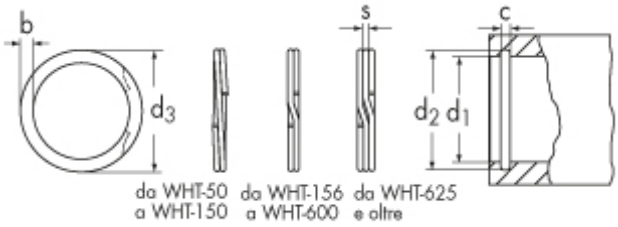

Carichi medio - pesanti
WHT - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHT-62-S02	**50,00**	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
WHT-62-S02	
d1 mm	15,88
d1 inch	0,625

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,665 mm 16,89
Toll. d3	inch. +0,013 mm +0,33
b	inch. 0,045 mm 1,14
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,1
s	inch. 0,035 mm 0,89
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	0,38

GOLA	
d2	inch. 0,659 mm 16,74
Toll. d2	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
c	inch. 0,039 mm 0,99
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 14.056 L.B.S. 3.160
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 3.336 L.B.S. 750
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it