


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: VS-25**

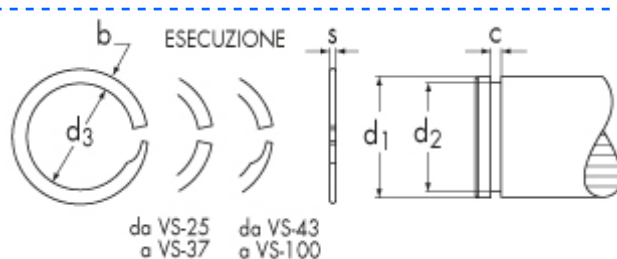

Carichi leggeri  
**VS - per alberi  
(in pollici)**



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

| descrizione  | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|--------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|              |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>VS-25</b> | <b>12,40</b>                 | + 20%               | - | 1000       |

| DESCRIZIONE                                                | GOLA                                                     | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VS-25                                                      | d2                      inch. 0,238<br>mm 6,05           | taglio anello            Newtons 2.139<br>L.B.S. 481<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                              |
| d1 mm                      6,35                            | Toll. d2                    inch. +/-0,002<br>mm +/-0,05 | snerv. gola                Newtons 471<br>L.B.S. 106<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| d1 inch                     0,250                          | c                            inch. 0,015<br>mm 0,38      |                                                                                                                                                                                     |
| ANELLO A RIPOSO                                            | Toll. c                      inch. +0,002<br>mm +0,050   |                                                                                                                                                                                     |
| d3                            inch. 0,236<br>mm 5,99       |                                                          |                                                                                                                                                                                     |
| Toll. d3                     inch. -0,01<br>mm -0,25       |                                                          |                                                                                                                                                                                     |
| b                             inch. 0,020<br>mm 0,51       |                                                          |                                                                                                                                                                                     |
| Toll. b                      inch. +/-0,004<br>mm +/-0,10  |                                                          |                                                                                                                                                                                     |
| s                             inch. 0,012<br>mm 0,30       |                                                          |                                                                                                                                                                                     |
| Toll. s                      inch. +/-0,0015<br>mm +/-0,04 |                                                          |                                                                                                                                                                                     |
| Peso Kg/1000             0,02                              |                                                          |                                                                                                                                                                                     |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350