


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: VS-25**

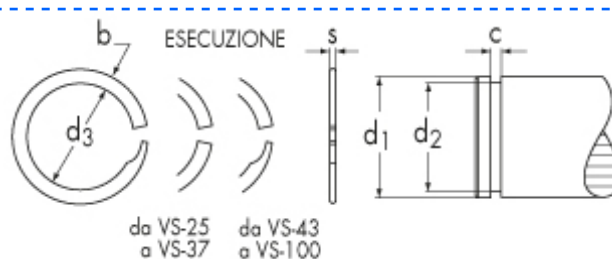

Carichi leggeri  
**VS - per alberi**  
(in pollici)



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

| descrizione   | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|               |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>VS-100</b> | <b>16,40</b>                 | + 20%               | - | 500        |

| DESCRIZIONE    |       | GOLA                          |  | CARICO ASSIALE                                                                                                              |  |
|----------------|-------|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VS-100         |       | <b>d2</b>                     |  | <b>taglio anello</b>                                                                                                        |  |
| <b>d1 mm</b>   | 25,40 | inch. 0,958<br>mm 24,33       |  | Newtons 13.522<br>L.B.S. 3.040                                                                                              |  |
| <b>d1 inch</b> | 1,000 | <b>Toll. d2</b>               |  | (coefficiente di sicurezza =3)                                                                                              |  |
|                |       | inch. +/-0,003<br>mm +/-0,08  |  | <b>snerv. gola</b>                                                                                                          |  |
|                |       | <b>c</b>                      |  | Newtons 6.583<br>L.B.S. 1.480                                                                                               |  |
|                |       | <b>Toll. c</b>                |  | (calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |  |
|                |       | inch. 0,026<br>mm 0,66        |  |                                                                                                                             |  |
|                |       | <b>Toll. s</b>                |  |                                                                                                                             |  |
|                |       | inch. +/-0,0015<br>mm +/-0,04 |  |                                                                                                                             |  |
|                |       | <b>Peso Kg/1000</b>           |  |                                                                                                                             |  |
|                |       | 0,50                          |  |                                                                                                                             |  |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350