


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: VS-25**

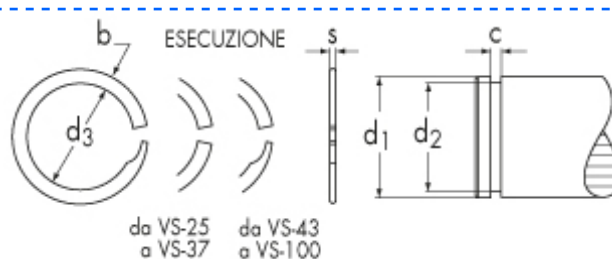

Carichi leggeri  
**VS - per alberi**  
(in pollici)



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

| descrizione   | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|               |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>VS-150</b> | <b>24,00</b>                 | + 20%               | - | 250        |

| DESCRIZIONE            |                               | GOLA                        |  | CARICO ASSIALE                                                                                                              |  |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| VS-150                 |                               | <b>d2</b>                   |  | <b>taglio anello</b>                                                                                                        |  |
| <b>d1 mm</b>           | 38,10                         | inch. 1,456<br>mm 36,98     |  | Newtons 22.018<br>L.B.S. 4.950                                                                                              |  |
| <b>d1 inch</b>         | 1,500                         | <b>Toll. d2</b>             |  | (coefficiente di sicurezza =3)                                                                                              |  |
|                        |                               | inch. +/-0,004<br>mm +/-0,1 |  | <b>snerv. gola</b>                                                                                                          |  |
|                        |                               | <b>c</b>                    |  | Newtons 10.364<br>L.B.S. 2.330                                                                                              |  |
|                        |                               | inch. 0,031<br>mm 0,79      |  | (calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |  |
|                        |                               | <b>Toll. c</b>              |  |                                                                                                                             |  |
|                        |                               | inch. +0,002<br>mm +0,050   |  |                                                                                                                             |  |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b> |                               |                             |  |                                                                                                                             |  |
| <b>d3</b>              | inch. 1,442<br>mm 36,63       |                             |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Toll. d3</b>        | inch. -0,015<br>mm -0,38      |                             |  |                                                                                                                             |  |
| <b>b</b>               | inch. 0,088<br>mm 2,24        |                             |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Toll. b</b>         | inch. +/-0,004<br>mm +/-0,10  |                             |  |                                                                                                                             |  |
| <b>s</b>               | inch. 0,025<br>mm 0,64        |                             |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Toll. s</b>         | inch. +/-0,0015<br>mm +/-0,04 |                             |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Peso Kg/1000</b>    | 1,22                          |                             |  |                                                                                                                             |  |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350