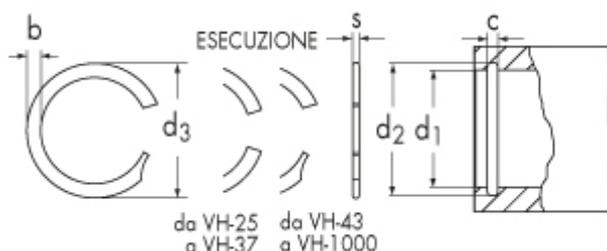


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
AISI 316
Acciaio inox

 trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni
Esempio di designazione:
VH-25-S16

Carichi leggeri
VH - per fori
(in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VH-1000-S16	5.100,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
VH-1000-S16	d2 inch. 10,250 mm 260,35	taglio anello Newtons 424.784 L.B.S. 95.500 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 254,00	Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2	snerv. gola Newtons 393.025 L.B.S. 88.360 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 10,000	c inch. 0,082 mm 2,08	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	
d3 inch. 10,353 mm 262,97		
Toll. d3 inch. +0,070 mm +1,78		
b inch. 0,345 mm 8,76		
Toll. b inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,2		
s inch. 0,076 mm 1,93		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 98,16		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350