GANDINI

lunedì 6 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VH-25

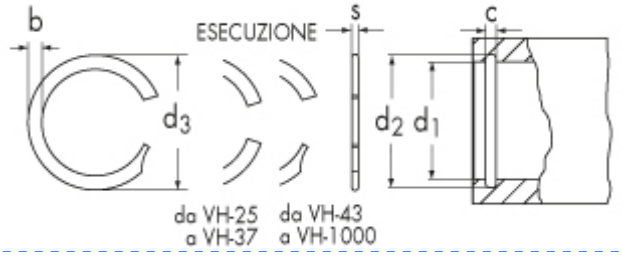

Carichi leggeri
VH - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VH-31	**12,00**	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
VH-31	
d1 mm	7,92
d1 inch	0,312

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,329 mm 8,36
Toll. d3	inch. +0,010 mm +0,25
b	inch. 0,025 mm 0,64
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,1
s	inch. 0,015 mm 0,38
Toll. s	inch. +/-0,0015 mm +/-0,04
Peso Kg/1000	0,05

GOLA	
d2	inch. 0,326 mm 8,28
Toll. d2	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
c	inch. 0,018 mm 0,46
Toll. c	inch. +0,002 mm +0,050

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 3.336 L.B.S. 750
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 685 L.B.S. 154
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it