


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio inox**  
**AISI 302**

trattamento superficiale:  
**Sgrassaggio al vapore**  
**Pulizia ad ultrasuoni**

**Esempio di designazione:**  
**HHU-37-S02**

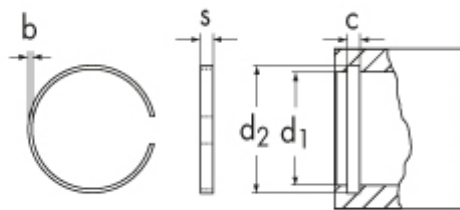

**HHU per fori**  
**(in pollici)**  
**senza aletta di**  
**rimozione**



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

| descrizione        | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|--------------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                    |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>HHU-150-S02</b> | <b>200,00</b>                | + 20%               | - | 100        |

| DESCRIZIONE            |                              | GOLA            |                               | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HHU-150-S02            |                              | <b>d2</b>       | inch. 1,534<br>mm 38,96       | <b>snerv. gola</b> Newtons 8.015<br>L.B.S. 1.802<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>d1 mm</b>           | 38,10                        | <b>Toll. d2</b> | inch. +/-0,004<br>mm +/- 0,10 |                                                                                                                                                                                 |
| <b>d1 inch</b>         | 1,500                        | <b>c</b>        | inch. 0,155<br>mm 3,94        |                                                                                                                                                                                 |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b> |                              | <b>Toll. c</b>  | inch. +0,004<br>mm +0,100     |                                                                                                                                                                                 |
| <b>d3</b>              | inch. 1,564<br>mm 39,73      |                 |                               |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Toll. d3</b>        | inch. +0,020<br>mm +0,51     |                 |                               |                                                                                                                                                                                 |
| <b>b</b>               | inch. 0,034<br>mm 0,86       |                 |                               |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Toll. b</b>         | inch. +/-0,002<br>mm +/-0,05 |                 |                               |                                                                                                                                                                                 |
| <b>s</b>               | inch. 0,150<br>mm 3,81       |                 |                               |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Toll. s</b>         | inch. +/-0,004<br>mm +/-0,10 |                 |                               |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso Kg/1000</b>    | 3,17                         |                 |                               |                                                                                                                                                                                 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350