GANDINI

domenica 19 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
HHU-37-S02

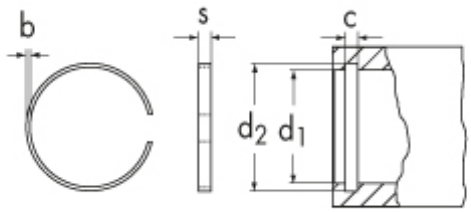

HHU per fori (in pollici) senza aletta di rimozione

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
HHU-175-S02	**330,00**	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	
HHU-175-S02	
d1 mm	44,45
d1 inch	1,750

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,823 mm 46,30
Toll. d3	inch. +0,024 mm +0,61
b	inch. 0,038 mm 0,97
Toll. b	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
s	inch. 0,187 mm 4,75
Toll. s	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
Peso Kg/1000	5,15

GOLA	
d2	inch. 1,788 mm 45,42
Toll. d2	inch. +/-0,005 mm +/- 0,13
c	inch. 0,193 mm 4,90
Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100

CARICO ASSIALE	
snerv. gola	Newtons 10.453 L.B.S. 2.350

(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it