


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1060-75**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: FSE-0050**

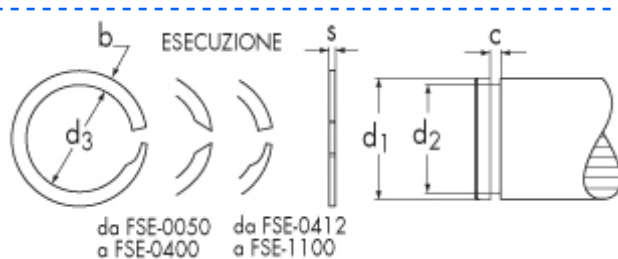

**Carichi pesanti  
FSE - per alberi  
(in pollici)**



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

| descrizione     | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                 |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>FSE-0900</b> | <b>3.400,00</b>              | + 20%               | - | 25         |

| DESCRIZIONE                                 | GOLA                                      | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FSE-0900                                    | <b>d2</b> inch. 8,764<br>mm 222,61        | <b>taglio anello</b> Newtons 715.234<br>L.B.S. 160.799<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                           |
| <b>d1 mm</b> 228,60                         | <b>Toll. d2</b> inch. -0,028<br>mm -0,710 | <b>snerv. gola</b> Newtons 333.902<br>L.B.S. 75.068<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>d1 inch</b> 9,000                        | <b>c</b> inch. 0,203<br>mm 5,16           |                                                                                                                                                                                    |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b>                      | <b>Toll. c</b> inch. +007<br>mm +0,180    |                                                                                                                                                                                    |
| <b>d3</b> inch. 8,673<br>mm 220,29          |                                           |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toll. d3</b> inch. -0,07<br>mm -1,78     |                                           |                                                                                                                                                                                    |
| <b>b</b> inch. 0,435<br>mm 11,05            |                                           |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toll. b</b> inch. +/-0,007<br>mm +/-0,18 |                                           |                                                                                                                                                                                    |
| <b>s</b> inch. 0,192<br>mm 4,88             |                                           |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toll. s</b> inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13 |                                           |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso Kg/1000</b> 299,23                  |                                           |                                                                                                                                                                                    |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350