GANDINI

domenica 19 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: FHE-0050

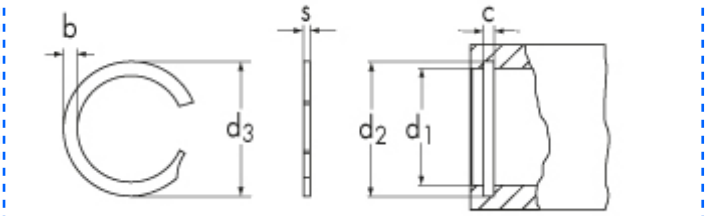

Carichi pesanti
FHE - per fori
(in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
FHE-0725	**2.300,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
FHE-0725	
d1 mm	184,15
d1 inch	7,250

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 7,541 mm 191,54
Toll. d3	inch. +0,070 mm +1,78
b	inch. 0,316 mm 8,03
Toll. b	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
s	inch. 0,153 mm 3,89
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
Peso Kg/1000	130,10

GOLA	
d2	inch. 7,446 mm 189,13
Toll. d2	inch. +0,028 mm +0,710
c	inch. 0,163 mm 4,14
Toll. c	inch. +0,007 mm +0,180

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 485.997 L.B.S. 109.262
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 223.387 L.B.S. 50.222
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it