


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
46÷54 HRC 460÷580 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **RAM 4 INFILATI**

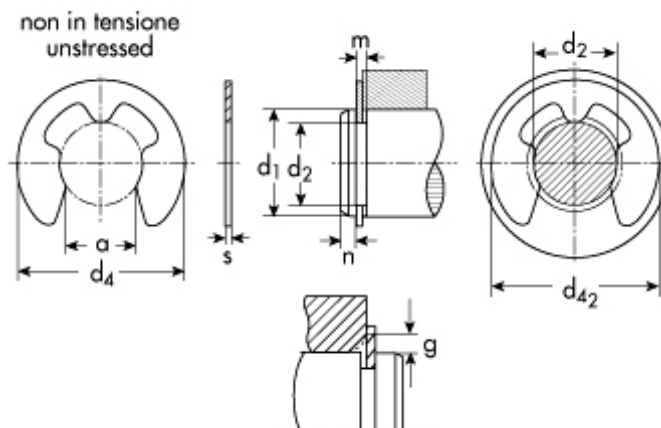

DIN 6799 tipo
RAM - infilati



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d ₂	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
3,2	RAM 3,2 INFILATI	0,45	NETTO	6000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	4.0 ÷ 5.0	d ₂	3,2	n	1,0
s	0,60	toll d ₂	-0,075	FN (kN)	0,22
toll s	+0.02 -0.02	m	0,64	FR (kN)	0,65
d ₄	6,90			g	0,9
toll JT	+0.040 -0.040			FRg (kN)	0,32
peso kg/1000	0,088			d ₄₂	7,0
a	2,70			n _{abl} .x1000 (giri/min)	35
				pinza	GRA 3.2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350