

## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

d1: 10÷48mm 470÷580 HV 47÷54 HRC

**Durezza:**

d1: 50÷100mm 435÷530 HV 44÷51 HRC

**TRATTAMENTO SUPERFICIALE**

**Fosfatati ed oliati**


**Bruniti ed oliati**

Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**

anello tipo **JL 30**

non in tensione  
unstressed

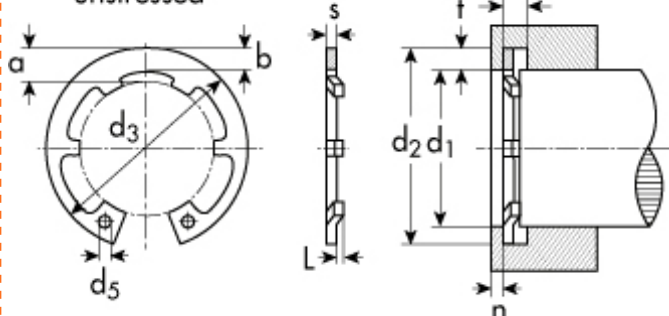

tipo **JL** - per fori



**d1**=diametro del foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|-------|-------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|       |             |                              | 1                   | 2 |            |
| 17,00 | JL 17       | 3,00                         | NETTO               | - | 1000       |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA                |      | DATI COMPLEMENTARI |        |
|---------------------|-------------|---------------------|------|--------------------|--------|
| d <sub>1</sub>      | 17,00       | d <sub>2</sub>      | 17,8 | n                  | 1,2    |
| s                   | 0,60        | toll d <sub>2</sub> | 0,11 | FN (kN)            | 3,6    |
| d <sub>3</sub>      | 18,3        | m                   | 0,70 | FR (kN)            | 1,71   |
| toll d <sub>3</sub> | +0.42 -0.13 |                     |      | g                  | 1,0    |
| a max               | 3,7         |                     |      | FRg (kN)           | 0,54   |
| b ~                 | 2,2         |                     |      | FL max (kN)        | 0,08   |
| d <sub>5</sub> min  | 1,7         |                     |      | L min              | 0,25   |
|                     |             |                     |      | u                  | 0,05   |
|                     |             |                     |      | C (kN/mm)          | 0,3800 |
|                     |             |                     |      | pinza              | ZGJ 1  |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350