

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

d1: 10÷48mm 470÷580 HV 47÷54 HRC

Durezza:

d1: 50÷100mm 435÷530 HV 44÷51 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **JL 30**

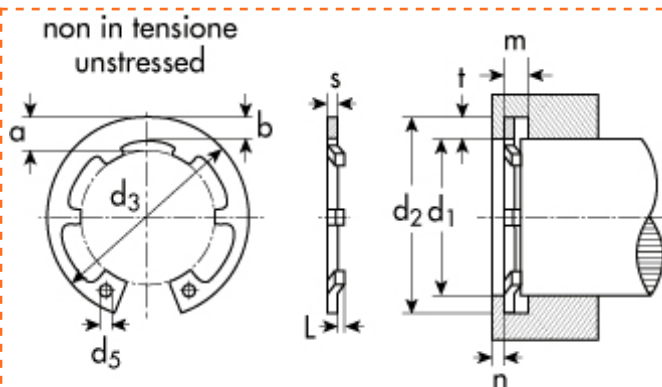

tipo **JL** - per fori



d1=diametro del foro
d2=diametro gola
d3=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
18,00	JL 18	3,00	NETTO	1000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	18,00	d ₂	19,0	n	1,5
s	0,80	toll d ₂	0,15	FN (kN)	4,8
d ₃	19,5	m	0,90	FR (kN)	4,20
toll d ₃	+0.42 -0.13			g	1,0
a max	4,1			FRg (kN)	1,33
b ~	2,3			FL max (kN)	0,14
d ₅ min	1,7			L min	0,25
				u	0,05
				C (kN/mm)	0,7200
				pinza	ZGJ 1

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350