

ANELLI D'ARRESTO

Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

48÷52 HRC 485÷545 HV


TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo H 15

non in tensione
unstressed

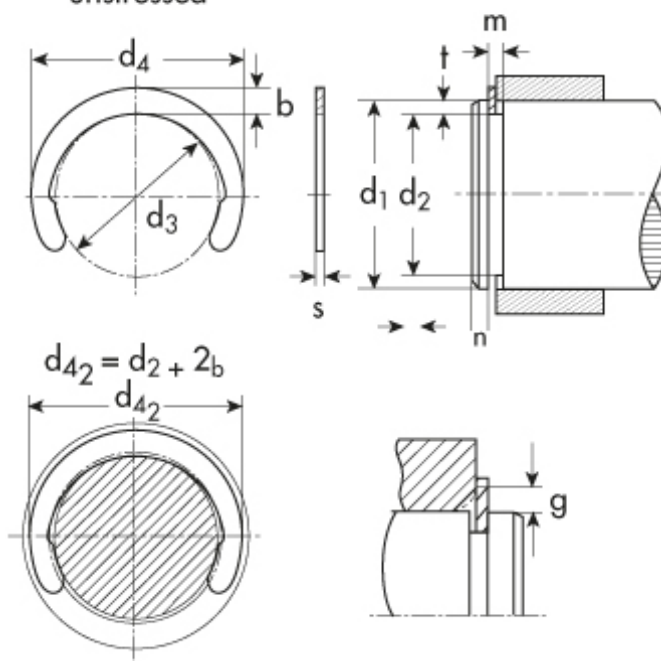

a mezzaluna
tipo H - per
alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
30,00	H 30	6,50	NETTO	-	500

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	30,00	d ₂	27,0	n	4,5
s	1,50	toll d ₂	-0,21	FN (kN)	11,00
toll s	-0,06	m	1,60	FR (kN)	17,00
d ₃	26,30	t	1,50	g	1,50
toll d ₃	+0,21 -0,21			FRg (kN)	5,60
b ~	3,70			d ₄₂	24,4
d ₄	33,70			n _{abl} .x1000 (giri/min)	13
peso kg/1000	2,430				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350